


Semi Synthetic

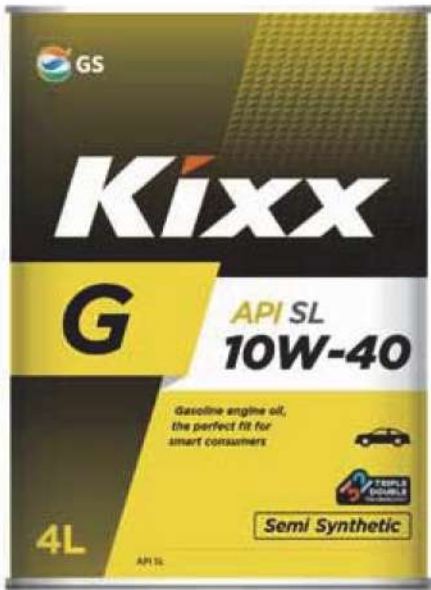

Kixx G SL

Моторное масло для бензиновых двигателей — идеальный выбор для рациональных потребителей

API SL/CF

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло Kixx G SL специально разработано для обеспечения высоких защитных и смазывающих свойств при использовании в бензиновых двигателях всех легковых машин и легких грузовиков.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для всех четырехтактных бензиновых двигателей легковых машин и легких грузовиков, без турбонаддува и с турбонагнетателем, включая автомобили, оборудованные системами снижения токсичности выхлопных газов
- Подходит для малых четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и мобильного энергетического оборудования, для которых изготовители рекомендуют использовать обычные моторные масла для легковых автомобилей и не требуют применения специальных масел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимально увеличивает срок службы двигателя с помощью превосходного контроля износа и отложений при всех эксплуатационных условиях.

Обеспечивает значительную экономию топлива благодаря уменьшению потерь на трение.

Предохраняет от износа при запуске в холодных условиях благодаря превосходной низкотемпературной текучести.

Обеспечивает мощность и экономичность благодаря уменьшению износа даже для самых сложных клапанных механизмов, включая механизмы с переменным выбором времени срабатывания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.849	0.863	0.860	0.864
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	56.8	65.6	99.5	109.4
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	10.0	10.0	15.1	15.2
Индекс вязкости	165	138	158	145
Температура потери текучести, °C	-45	-45	-42	-39
Температура вспышки, СОС, °C	224	236	246	236
Упаковка (литры)	4, 200	1, 4, 18, 200	1,3,4,4T,5,20,200	1, 4, 5, 200